

suneX[®]

Statie de pompare pentru instalatii solare



Statie de pompare, cu o cale, pentru instalatii solare. Utilizata pentru circulatia fluidului solar in instalatii pentru preparare apa calda menajera si aport la incalzire.

GPS Single

Grup de pompare complet echipat, cu 1 cale, utilizat in instalatii solare de dimensiuni mici, cu unul sau mai multe panouri solare.


Pompa de circulatie WILO, tip ST 15/4, ~1.

Set de livrare:

- Robinet cu bila, echipat cu termometru;
- pompa de circulatie;
- supapa de siguranta;
- manometru 6 bar;
- debitmetru integrat, debit: 1-15 litri/min;
- racord pentru vasul de expansiune;
- izolatie din spuma EPP;

Poate functiona cu orice tip de automatizare solara.

Temperatura de lucru: 110°C

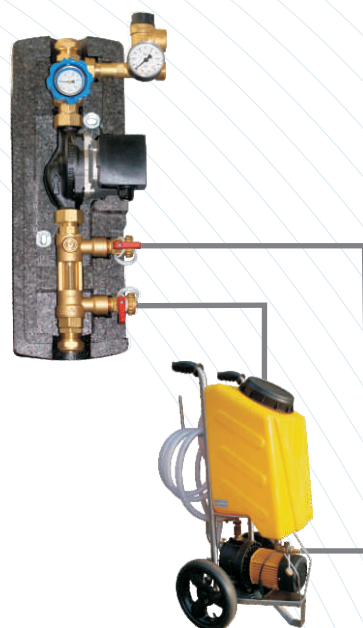

Caracteristici pompa ST15/4

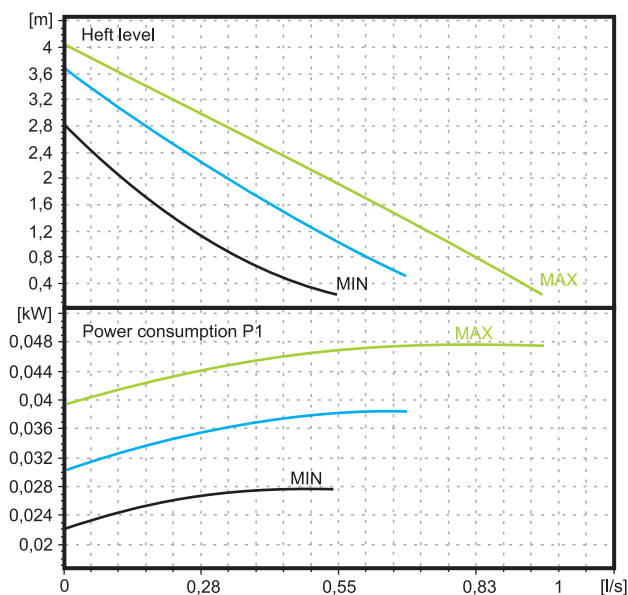


Diagrama pierderi de presiune

