

## SISTEM SOLAR COMPACT

agtttherm

Apa calda menajera utilizand caldura solara  
pret excelent, eficienta ridicata



## Sistem solar termosifon presurizat

Sistemul solar termosifon SPTV este cea mai accesibila solutie prin care puteti beneficia de energia inepuizabila a soarelui. Tuburile vidate cu tehnologie heat pipe transforma eficient energia solara, in caldura utila pentru prepararea apei calde menajere.

Tip	Nr. tuburi	Capacitate boiler	Suprafata de captare bruta
SPTV 150	15	150	1,92 m <sup>2</sup>
SPTV 200	20	200	2,57 m <sup>2</sup>
SPTV 300	30	300	3,87 m <sup>2</sup>

Certificate conform cu standardele europene EN12975-1,2 Solar Keymark

## Avantaje:


- Corespunde unor necesitati ridicate de apa calda menajera pentru locuinte unifamiliare sau pensiuni.
- Structura simpla, usor de asamblat si de instalat.
- Poate fi montat pe acoperis inclinat, plan sau pe sol.
- Asigura un confort sporit de apa calda menajera, cu posibilitatea de utilizare in combinatie cu o centrala termica sau un boiler existent.
- Boilerul este din inox, rezistent la coroziune.
- Functional in toate anotimpurile (\*temperatura exterioara minima de functionare: -27 °C).

\*cu o izolatie corespunzatoare a tevilor de alimentare apa, iesire apa calda.

- Rezistenta electrica de 1,5 kW inclusa.
- Durata de viata: pana la 15 ani.



-27°C

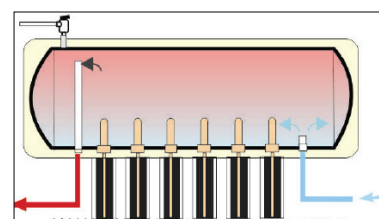

# SPTV 150/200/300

## Soarele ca sursa de energie


Sistemul solar presurizat SPTV se remarcă prin costuri de investiție și întreținere reduse, asigurând în același timp un confort sporit de apă caldă menajeră.

Funcționare: primăvara - vara - toamna - iarna.

### Caracteristici:


- Rezervorul din inox, la interior și exterior,
- Eficiența zilnică:  $\geq 55\%$ ,
- Presiune de funcționare 6 bar,
- Rezistența la grindină: 35 mm,
- Temperatura apă caldă:  $45-90^{\circ}\text{C}$ ,
- Temperatura de stagnare tub vidat:  $230^{\circ}\text{C}$ ,
- Rezistența electrică: 1,5 kW,
- Dimensiuni tub vidat tip heat pipe:  $\varnothing 58 \times 1800 \text{ mm}$ ,
- Absorber cu eficiență mare cu rata de acoperire zilnică de peste 50%.

Vă oferim și o soluție și pentru zilele neînsorite - Sistemul permite încălzirea suplimentară a apei menajere prin conectarea rezistenței electrice oferite în setul de livrare. Opțional, se poate echipa cu o automatizare pentru comanda rezistenței electrice.

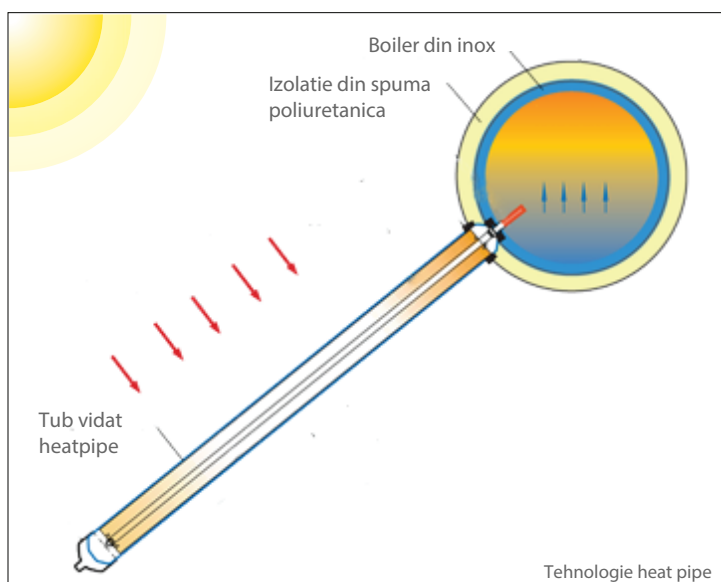

Tip	Nr. tuburi	Capacitate boiler	Suprafața de captare brută	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
SPTV 150	15	150	1,92 m <sup>2</sup>	1385	1185	1550	1720
SPTV 200	20	200	2,57 m <sup>2</sup>	1760	1560	1550	1720
SPTV 300	30	300	3,87 m <sup>2</sup>	2510	2310	1550	1720

Certificate conform cu standardele europene EN12975-1,2 Solar Keymark

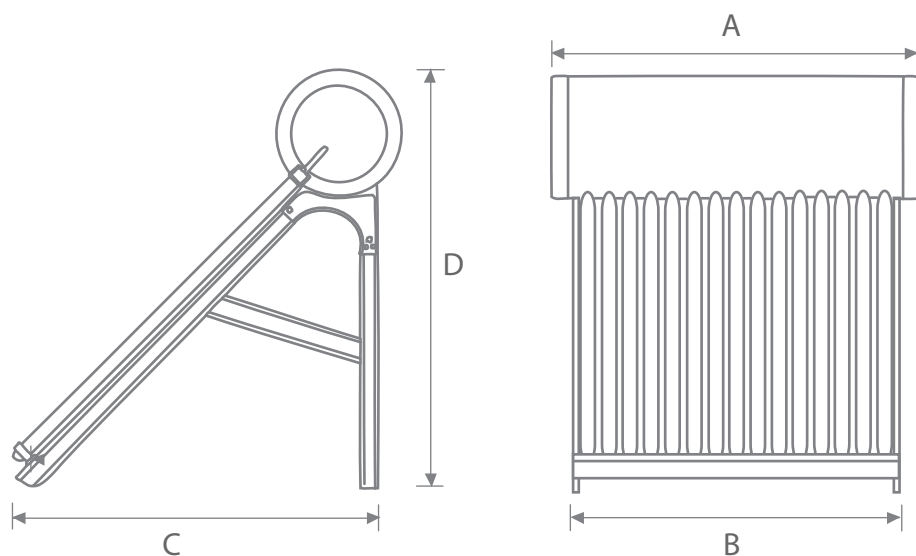

Distribuitor:

agtttherm

Agent Trade SRL, Sos. de Centura nr.32, Tunari, Ilfov, Tel: 021-266.51.31, 0723-578.764, termo@agt.ro, www.agt-termo.ro